

ディスペー・攪拌機




区分	メーカー	型式	動力 (kW)	処理量 目安 (L)	回転数 (rpm)	羽根径 (mm)	羽根形状	防爆
ラボ機	プライミクス	ラボリューション(A-TYPE)	-	0.1~10	0~10,000	φ 50, φ 40	ディスペー羽根	×
					0~22,000	φ 30	ネオカイザー	×
					0~22,000	φ 30	ホモミクサー	×
					0~10,000	φ 30	レヴィアスタ	×
ディスペー	井上製作所	DHC-5	1.5	~100L	0~1,000	φ 150	タービン羽根	×
						φ 150	ディスペー羽根	
	浅田鉄工	MH-400	3.7	~500L	0~1,200	φ 200, φ 250	ディスペー羽根	○
	浅田鉄工	MH-600	5.5		0~1,200	φ 250	タービン羽根	×
	井上製作所	DHC-15	11	100~1,200L	0~1,200	φ 280, φ 300, φ 330	ディスペー羽根	○
						φ 250, φ 280, φ 300, φ 330	タービン羽根	
	浅田鉄工	MH-1200	11	100~1,200L	0~1,200	φ 200, φ 250, φ 300, φ 330	ディスペー羽根	○
						φ 330、φ 300、φ 135	タービン羽根	
						φ 330、φ 400	エッジドタービン羽根	
攪拌機	明宝ミキサ	PVC4-750D	0.75	100~1,200L	0~420	φ 300	プロペラ羽根	○
	阪和化工機	KCP-6704-NRX	0.75		0~420	φ 300	プロペラ羽根	○
						φ 300	ゴムライニングプロペラ羽根	
						φ 140	C-MIX	
	MONOVATE	NTME-S-E99	0.25	30	0~1,200	φ 99	ベルヌーイ流	×



ディスペー(MH-1200)



攪拌機(プロペラ式)

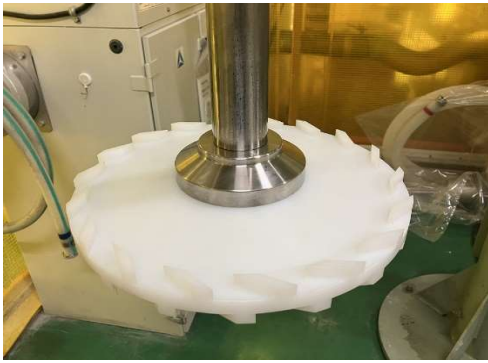

耐摩耗ディスパー羽根(UHMW製)



ディスパー羽根



タービン羽根



エッジドタービン羽根



45L攪拌ユニット(ベルヌーイ流攪拌体)



ラボリューション(A-TYPE)



ホモディスパー



ホモミクサー



ネオカイザ



レヴィアスタ